


PRIMAGON

1:4,5/35

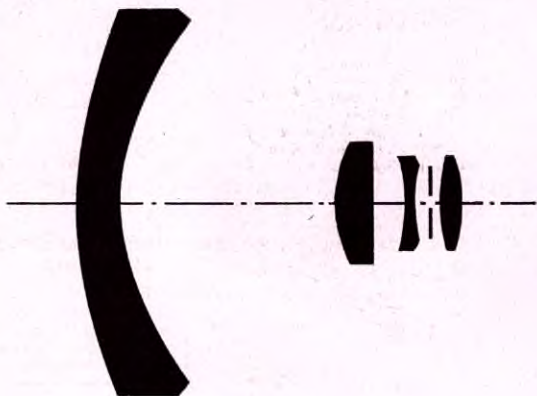

MEYER
OPTIK

VEB FEINOPTISCHES WERK GÖRLITZ

BEDIENUNGSANWEISUNG

für PRIMAGON 1:4,5/35 mit Vorwahlblende

ZEICHENERKLÄRUNG



1. Stirnring

für aufsteckbares Weitwinkel-Filter 51W bzw. Zwischenring 51/M 58

2. Stirnring mit Hauptgravur

3. Blenden- und Vorwahlring

bei offener Blendeneinstellung leicht nach vorn ziehen, rote Indexmarke der vorzuwählenden Blende gegenüberstellen und einrasten lassen. Der Blendenvorwahlring kann jetzt nur zwischen offener und vorgewählter Blende bewegt werden

4. Blendenring

mit den gravierten Blendenzahlen

5. Entfernungseinstellung

mit Entfernungsskalen in m und feet

6. Außenrohr

mit Schärfentiefskala und Indexmarke ▲ sowie Infrarotmarke ● für Infrarotaufnahme

7. Kamera-Anschlußstück

Bemerkungen:

Um eine Beschneidung des Bildwinkels von 63° zu vermeiden, ist nur das aufsteckbare Zeiß Filter 51W zu verwenden, in welches die Sonnenblende eingeschraubt werden kann. Der aufsteckbare Zwischenring 51/M 58 ermöglicht den Gebrauch der Sonnenblende M 58 auch ohne Filter.

Technische Einzelheiten:

Objektiv-Typ	Öffnung	Brennweite in mm	Ausgenutzter Bildwinkel	Durchmesser für Aufsteckteile	Kürzeste Einstellentfernung	Einschraubgewinde für Zubehörteile	Verwendet an Kameras
Primagon	1:4,5	35	63°	51W	0,4	M 49 x 0,75	{ Praktica, Contax D/E Pentacon, Praktina, Exakta-Varex, Exa-Altix V*

* mit Rastblende

VEB FEINOPTISCHES WERK GÖRLITZ