REINIGUNG DES APPARATES

Nach längerem Gebrauch ist es angezeigt, die Siphonflasche auszuwaschen: man zieht das Niveaurohr mit Hilfe der Niveaurohrzange (22) heraus, füllt heisses Wasser in die Flasche und spült sie mehrmals aus. Dann wiederholt man dies mit kaltem Wasser. Das Niveaurohr muss danach unbedingt zurückgesetzt werden. Von Zeit zu Zeit ist es ratsam, das Gewinde mit Vaseline oder Tafelöl einzuschmieren.

DIE FOLGENDEN EVENTUELLEN FEHLER KÖNNEN HÄUSLICH AUSGEBESSERT WERDEN:

1) Mit der Zeit zerbröckelt oder reisst der Halsgummi und infolgedessen strömt die Kohlensäure am Hals der Patrone aus: Mit dem Schlüssel (19) schraubt man den Klemmring ab, nimmt den Halsgummi heraus, und legt einen neuen ein. Man achte dabei darauf, dass das schmälere, abgerundete Ende nach oben sei, da man den Klemmring nur auf diese Weise ohne Beschädigung des Gummis zurücksetzen kann.

2) Die Stechnadel bricht infolge unrichtigen Einschraubens der Patrone ab: Man entfernt den Halsgummi, wie oben beschrieben, und ersetzt mit Hilfe des Schlüssels die Nadel durch eine neue.

3) Wenn am Hals der Flasche das Sodawasser tropft, kann durch Auswechslung des Rohrgummis das Tropfen beseitigt werden.

4) Es kann vorkommen, dass die Kohlensäure oder das Sodawasser in die Patrone zurück-, bzw. am Hals der Patrone ausströmt. Dieser Fehler kann durch Auswechseln des Ventilgummis (17) beseitigt werden.

Verkaufsstelle 16. 12. 1968

Name des Käufers

Verkaufsdatum

Philosophie Haushalt-Eisenwaren
42 Meiseburg, K-L-Str. 2, Tel. 2330
DN 3010, Kanada

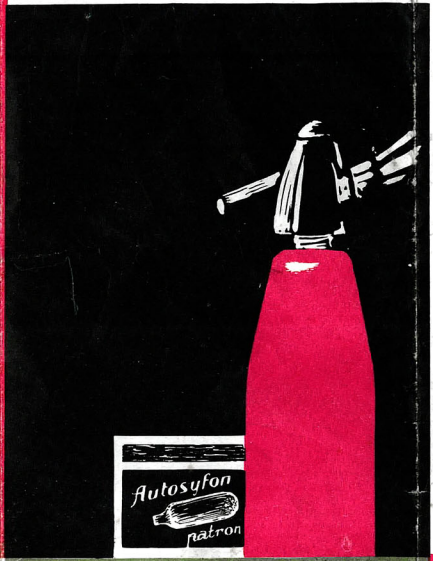

FERUNION UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FÜR TECHNISCHE ERZEUGNISSE
BUDAPEST, 5. POSTFACH 612.

auto SIPHON

Spülen Sie den Siphon vor der ersten Benützung mit heissem Wasser aus!

Autosiphon-Apparat

Der Siphon ist zur Bereitung von 1 Liter Sodawasser geeignet. Er ist aus Aluminium, seine Konstruktion schützt vor Überfüllung, so dass die Bereitung des Sodawassers gefahrlos ist. Frisches Sodawasser kann zu Hause, bei Ausflügen und an der Arbeitsstelle schnell hergestellt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Man schraube den Siphonkopf (1) ab, nehme das Steigrohr (18) samt Rohrgummi (9) heraus. Den Apparat fülle man mit frischem, kaltem Wasser. Während des Füllens soll die Flasche senkrecht gehalten und nicht geschüttelt werden, um mehr Wasser eingiessen zu können. Erst wenn das Wasser bei der Einfüllöffnung herausquillt, schüttle man die Flasche, worauf das Wasser aus dem Niveaurohr (20) verschwindet. Man darf jetzt nicht mehr nachfüllen. Beim Füllen des Siphons muss das Niveaurohr in der Flasche sein, denn es sichert den Raum für die Kohlensäure, sowie die nötige Wassermenge. Man lege das Steigrohr samt dem Rohrgummi in den Apparat zurück und schraube den Kopf wieder auf. Beim Aufschrauben achte man darauf, dass die Gewinde glatt ineinandergreifen. Nun schraube man den Patronenhalter (7) ab, säubere die Patrone mit einem trockenen Tuch und lege sie in den Halter. Man drücke die Patrone in die Öffnung des Halsgummis (16), damit der Rand des Gummis nicht beschädigt wird, danach schraube man den Halter, bis die Stechnadel die Patrone durchsticht und die Kohlensäure mit einem zischenden Laut in das Wasser einströmt. Dann schüttle man die Siphonflasche kräftig, damit sich das Wasser mit der Kohlensäure besser vermenge. Man stelle nun den Apparat auf einige Minuten beiseite und kann dann gleich darauf frisches Sodawasser guter Qualität geniessen.



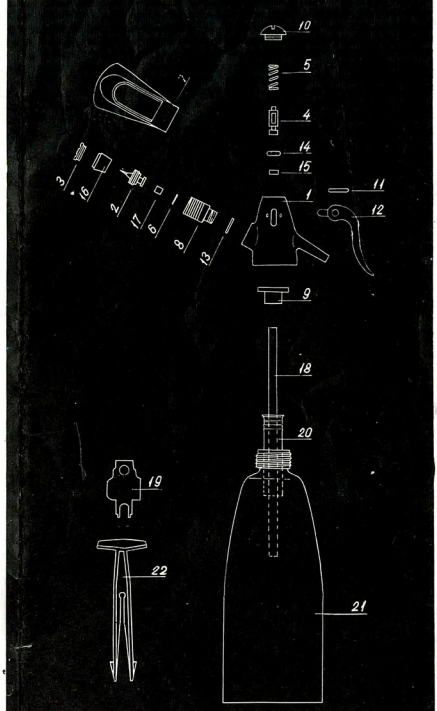

auto SIPHON

Bestandteile des Siphons

1. Kopf
2. Stechnadel
3. Klemmring
4. Ventilstange
5. Feder
6. Unterlagsring
7. Patronenhalter
8. Ventilgehäuse*
9. Rohrgummi
10. Federeinstellmutter
11. Bolzen
12. Druckarm
13. Unterlage
14. Dichtungsring
15. Ventileinlage
16. Halsgummi
17. Ventilgummi
18. Steigrohr
19. Schlüssel
20. Niveaurohr
21. Siphonkörper
22. Niveaurohrzange

* Das Ventilgehäuse wird separat nicht verkauft, sondern nur zusammen mit dem Kopf, da es einen untrennbaren Teil desselben bildet.

Für diesen Hemsgrudeler gewähren wir innen bei sachgemässer Verwendung 1 Jahr Garantie. Von der Garantie ausgenommen sind Stechnadel, Halsgummi, Rohrgummi, Niveaurohr, bei VIB Eventuelle Garantieansprüche bitten wir anzumelden. Industrievertrieb E.M. 9135 Gais, Bahnhofstr. 57